

FAGERHULT


SE - 566 80 Habo

Organic Response I/O box


Recessed



1

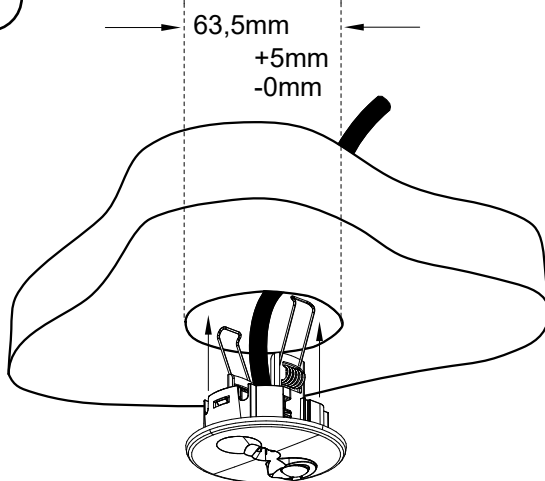



2

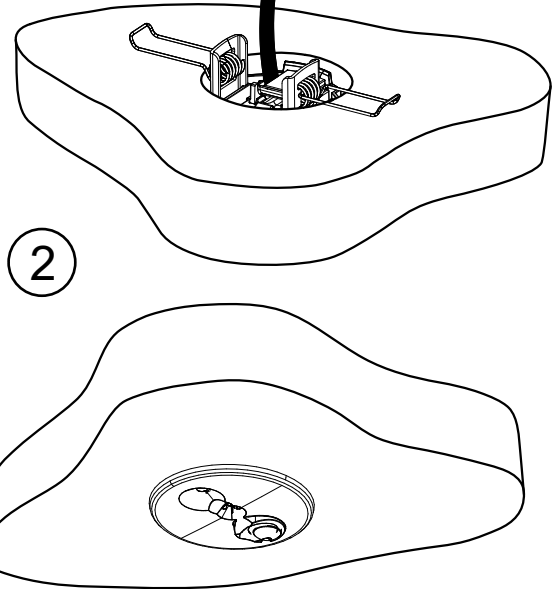

Surface


Min 6mm
Max 32mm

1

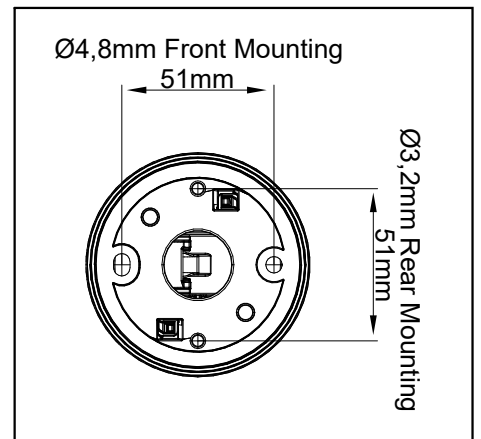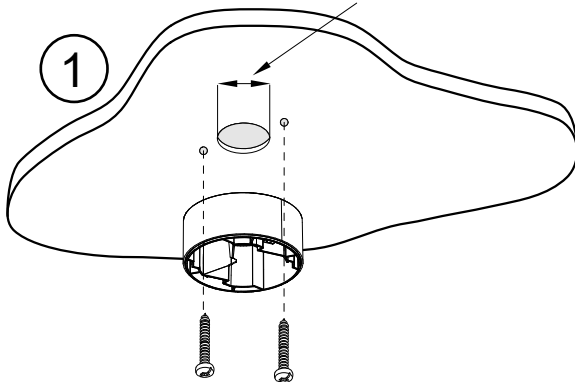


ALT.

1

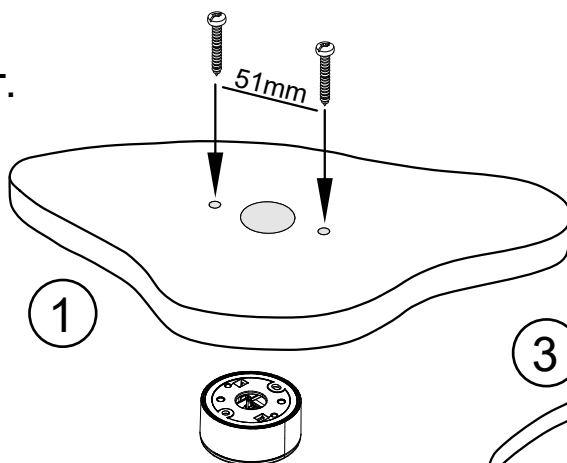

3

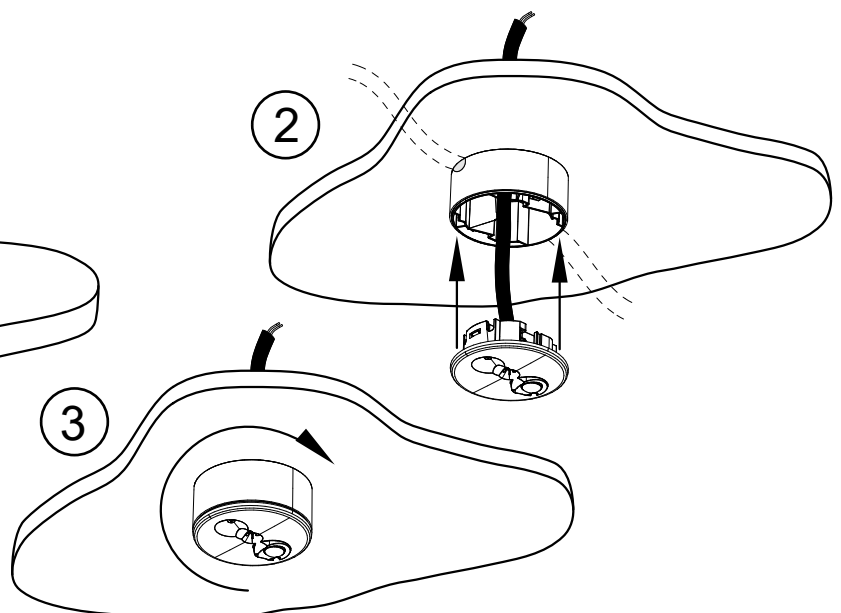

5425637 Utgåva/Edition 06

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Suspended

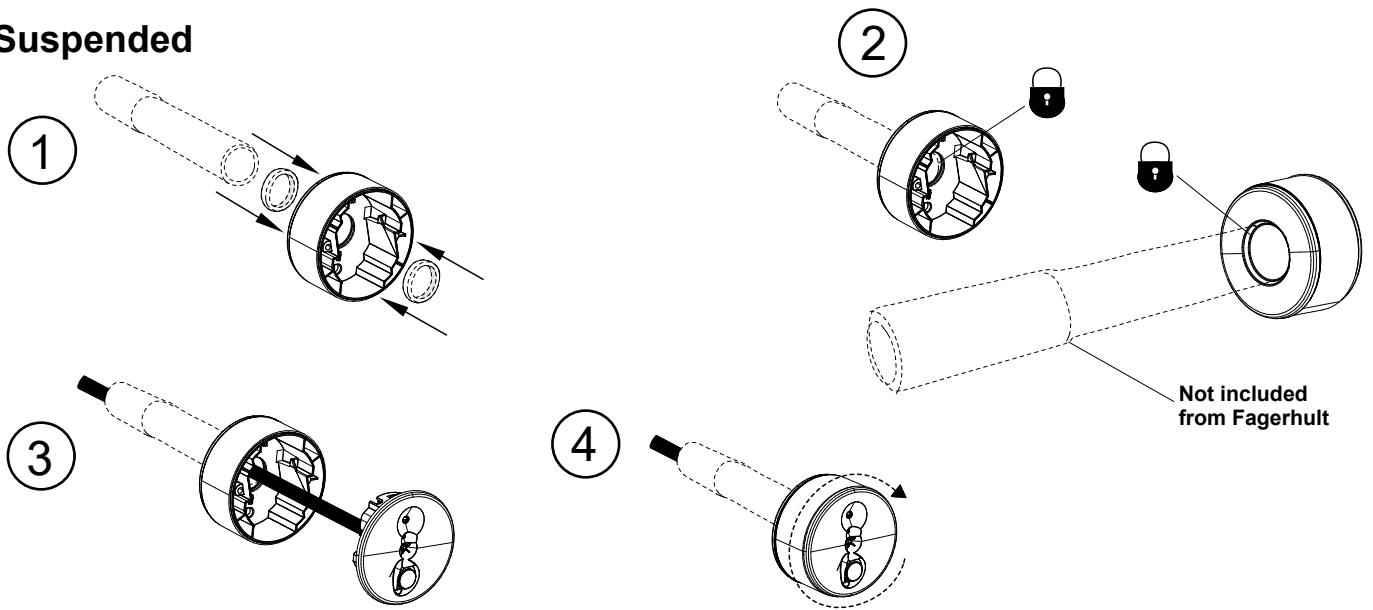

I/O box	Surface	Recessed	Suspended
<p>40mm</p> <p>100mm</p> <p>445mm</p>			
<p>I/O box</p> <p>Max 4 drivers connected to 1 I/O box via DALI</p> <p>16A 230 VAC Sensor Röd/Red + Svart/Black</p> <p>16A 230 VAC DA</p> <p>Third part connection The relay is a latching, volt-free contact, high-inrush type, with a contact rating of 16A</p> <p>cc 360mm</p>	<p>Use the included short between L and 16A to control loads over mains</p>		

5425637 Utgåva/Edition 06

- (S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.

