



LEPO LED

Unikke belysningsløsninger

FAGERHULT

Lepo LED


Lepo er et indretningsarmatur baseret på LED, som giver en uovertruffen energieffektivitet og lysbehandling. Lysrør i tre forskellige størrelser gør det muligt at komponere visuelt spændende armaturgrupper.

I Lepo LED er der et centralt lysrør med dioder, som vender i flere retninger med henblik på at opnå en optimal lysbehandling og modvirke skyggedannelse. Lepo LED har også en indbygget LED-forkobling, hvilket giver mulighed for stor nedpendlingsafstand.

Selve kuplen er i opal akryl med mat struktur og har en tydelig, dekorativ afslutning med en sølvfarvet fastgørelsesdel foroven og forneden. Lepo er beregnet til at sprede et behageligt alment lys i repræsentative sammenhænge, f.eks. i lobbyer, receptioner og indgangspartier. Hvis lyskilderne ikke blotlægges i vinkler, er det også en god belysningsløsning til trappeopgange. Med armaturet følger en hvid, magnetisk baldakin i højglans, som er hurtig at fastgøre, fordi den er uden skruer.

Lepo-armaturerne er forberedt til at kunne monteres under hinanden, hvilket giver mulighed for at lave nogle interessante installationer.



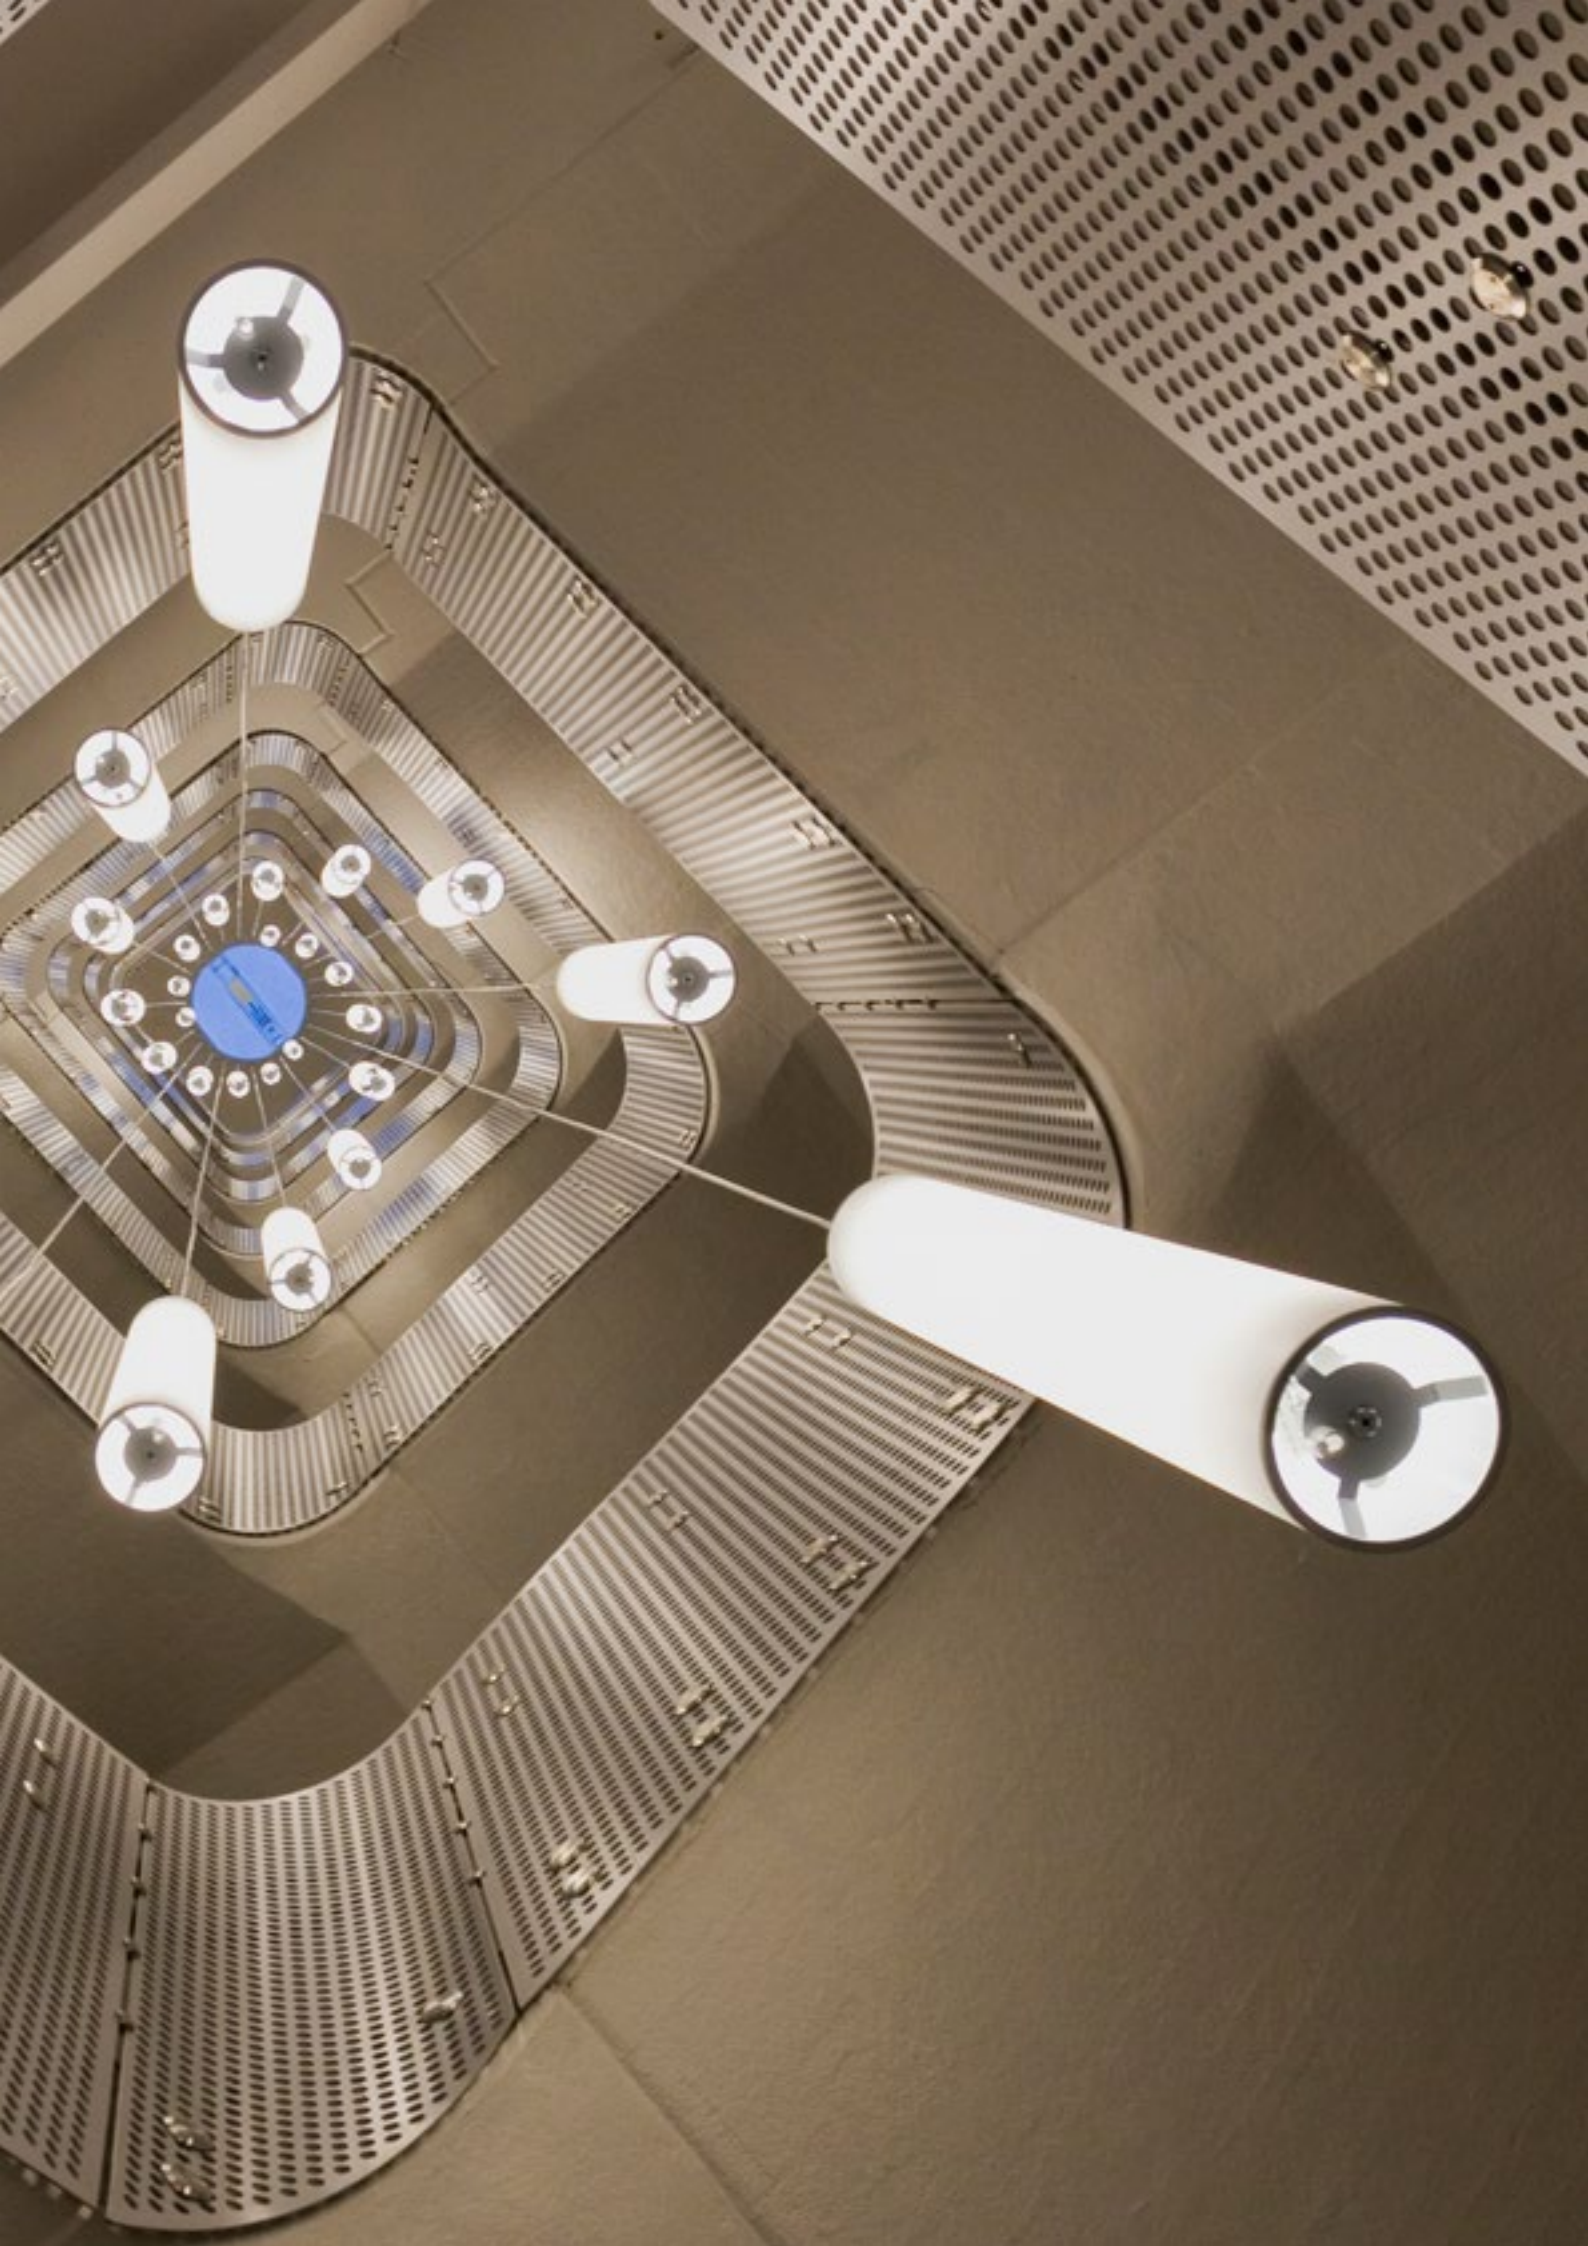



Naturligt formsprog

Med den naturlige form, det enkle formsprog og det tidløse udtryk passer Lepo LED ind i mange forskellige miljøer. Det kan hænges fra store loftshøjder, i klynger og på forskellige niveauer – og dermed skabe belysningsløsninger til alle projekter. Dette dekorative armatur fås i tre længder, og armaturskærmen i mat opal akryl giver en jævnt lysende flade.




Styring og montering

Styringen er en vigtig del af moderne belysningsløsninger. Derfor leveres Lepo LED med DALI/fasestyring som standard. Lepo LED er forberedt til montering af flere armaturer på række i højden, hvilket giver mulighed for interessante installationer.

Vedligeholdelsesfrit

I LED-versionen af Lepo har vi skabt et energieffektivt armatur, som er næsten vedligeholdelsesfrit og har lang levetid. Det er en klar fordel, da det oftest er svært at udskifte lyskilderne i store loftshøjder. Forkoblingen er skjult i armaturet, hvilket ikke bare skaber et flot udtryk, men også muliggør en lang ledningslængde.





Lepo LED



Montage

Toppunktsophæng c/c 55–78 mm.

Tilslutning

Klemrække 5 × 1,5 mm², sløjfning mulig. Armaturer til sammenbygning indeholder trækaftastning og klemrække i bunden. Ved sammenbygning skal det nederste armatur være et standardarmatur.

Udførelse

Armaturskærm i mat opal akryl, skærmholder i søvlakeret stål. Leveres med hvid tekstiledning inkl. wire og hvid højglans baldakin i stål. Maks. pendellængde: 3,5 m.

Lysregulering

DALI/fasestyring som standard.

Øvrigt

Ved udvendig ledning foretages udsparring i baldakinen med hultang 94248.

Enkelt								
W	Længde	K	lm	lm/W	Ra (CRI)	Levetid	SDCM	kg
17	600	3000	1930	114	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	2.7
17	600	4000	2100	124	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	2.7
27	900	3000	2950	109	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	3.7
27	900	4000	3200	119	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	3.7
37	1200	3000	4000	108	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	4.5
37	1200	4000	4300	116	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	4.5

Sammenbygget								
W	Længde	K	lm	lm/W	Ra (CRI)	Levetid	SDCM	kg
17	600	3000	1930	114	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	2.7
17	600	4000	2100	124	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	2.7
27	900	3000	2950	109	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	3.7
27	900	4000	3200	119	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	3.7
37	1200	3000	4000	108	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	4.5
37	1200	4000	4300	116	≥ 80	L ₉₀ B ₅₀ 50.000 h	3	4.5

For at få aktuel information, se vores hjemmeside.


Tilbehør	
Hultang/stk.	94248



Lepo set nedefra.



Sammenbygning mellem to armaturer.

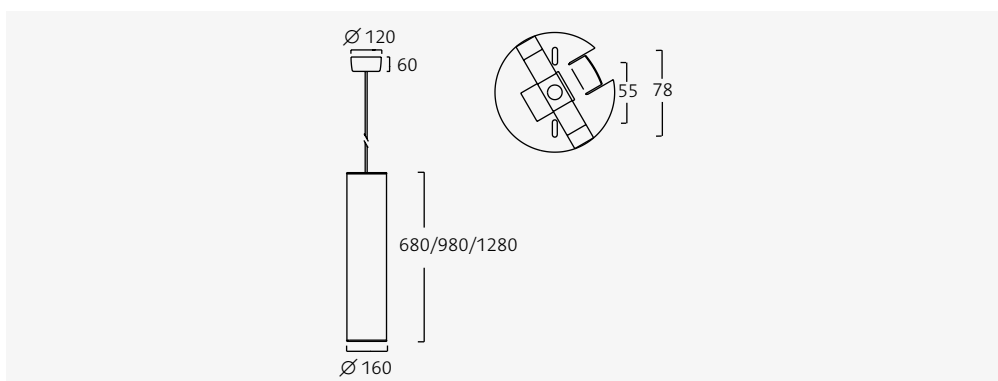

Fagerhult udvikler, producerer og markedsfører professionelle belysningsystemer til offentlige miljøer som f.eks. kontorer, skoler, industrier og sygehuse. Fagerhult har fortsat fokus på design, funktion, fleksibilitet og energibesparende løsninger.

Fagerhult er en del af Fagerhultgruppen, en af Europas ledende belysningskoncerner med aktiviteter i flere end 15 lande. AB Fagerhult er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs i Stockholm.

FAGERHULT AS
Sluseholmen 8A, 4
2450 København SV
Tlf. 43 55 37 00
Fax 43 55 37 30
post@fagerhult.dk
www.fagerhult.dk

FAGERHULT